

MANU-BAC®



ECO



GOEDERENBEHANDELING
OPSLAG- EN TRANSPORTSYSTEMEN

OPVANGBAKKEN

PRODUKTAFWERKING

Enkel milieuvriendelijke lood- en chromaatvrije
lakverven worden gebruikt

Standaardkleuren:


RAL 2000 - oranje	
RAL 3000 - rood	
RAL 5012 - blauw	
RAL 6011 - groen	
RAL 7005 - grijs	

Verzinkt:
EN ISO 1461

DIVERSE TOEPASSINGEN - DIVERSE UITVOERINGEN
FABRIKATIE OP MAAT - MET OF ZONDER ROOSTER
GELAKT OF VERZINKT - OP MAAT IS ONZE STANDAARD

SERIE AW-60

800 X 500 MM - 800 X 900 MM
800 X 1300 MM



AW60-2ML (gelakt)
AW60-2MV (verzinkt)
800 x 900 mm x 150 mm (60 lit)



AW60-3ML (gelakt)
AW60-3MV (verzinkt)
800 x 1300 mm x 135mm (60 lit)



AW60-1L (gelakt)
AW60-1V (verzinkt)
800 x 500 mm x 220 mm (60 lit)



AW60-1LW (gelakt)
AW60-1VW (verzinkt)
800 x 500 mm x 345 mm (60 lit)
met rooster en op wielen

Vatenstellingen voor 1 tot 3 vaten van 60 Lit.



AW 60-1 (verzinkt) - 1 vat 60 lit



AW 60-3 (verzinkt) - 3 vaten 60 lit



AW 60-2 (verzinkt) - 2 vaten 60 lit

800 X 800 MM



2002 (gelakt) - **2003** (verzinkt)
800 x 800 mm x 465 mm (228 lit)

1200 X 800 MM



2008 (gelakt) - **2009** (verzinkt)
1200 x 800 mm x 260 mm (243 lit)



2020 (gelakt) - **2021** (verzinkt)
1200 x 800 mm x 445 mm (243 lit)

SERIE 2000

Opvangbakken gelakt in rood RAL 3000
of verzinkt EN ISO 1461

Roosters: verzinkt EN ISO 1461

Verrijdbare opvangbakken: 2 vaste en
twee zwenkwielen waarvan 1 met rem,
diam. 125 mm

2000 (gelakt) - **2001** (verzinkt)
800 x 800 mm x 465 mm (228 lit)



2004 (gelakt) - **2005** (verzinkt)
800 x 800 mm x 550 mm (228 lit)



2006 (gelakt) - **2007** (verzinkt)
800 x 800 mm x 550 mm (228 lit)



2010 (gelakt) - **2011** (verzinkt)
1200 x 800 mm x 260 mm (243 lit)



2018 (gelakt) - **2019** (verzinkt)
1200 x 800 mm x 550 mm (243 lit)



2022 (gelakt) - **2023** (verzinkt)
1200 x 800 mm x 445 mm (243 lit)



2024 (gelakt) - **2025** (verzinkt)
1200 x 800 mm x 445 mm (243 lit)

1200 X 1200 MM



2028 (gelakt) - **2029** (verzinkt)
1200 x 1200 mm x 185 mm (258 lit)



2026 (gelakt) - **2027** (verzinkt)
1200 x 1200 mm x 185 mm (258 lit)



2030 (gelakt) - **2031** (verzinkt)
1200 x 1200 mm x 285 mm (258 lit)



2032 (gelakt) - **2033** (verzinkt)
1200 x 1200 mm x 285 mm (258 lit)



Vermelde artikelnummers zonder vaten-stellingen (afzonderlijk te bestellen)



2036 (gelakt) - **2037** (verzinkt)
1200 x 1200 mm x 285 mm (258 lit)



2038 (gelakt) - **2039** (verzinkt)
1200 x 1200 mm x 285 mm (258 lit)



2034 (gelakt) - **2035** (verzinkt)
1200 x 1200 mm x 285 mm (258 lit)

2400 X 800 MM

Vermelde artikelnummers zonder vaten-stellingen (afzonderlijk te bestellen)



2040 (gelakt) - **2041** (verzinkt)
2400 x 800 mm x 250 mm (279 lit)




2042 (gelakt) - **2043** (verzinkt)
2400 x 800 mm x 250 mm (279 lit)



2044 (gelakt) - **2045** (verzinkt)
2400 x 800 mm x 250 mm (279 lit)

SERIE AM



800 X 800 MM - 1200 X 800 MM
1200 X 1200 MM - 2400 X 800 MM



AM-1L (gelakt) - AM-1V (verzinkt)
800 x 800 mm x 545 mm (229 lit)



AM-2L (gelakt) - AM-2V (verzinkt)
1200 x 800 mm x 415 mm (246 lit)




AM-4/B (gelakt) - AM-4/B (verzinkt)
2400 x 800 mm x 285 mm (280 lit)
met vatensteun **AW 60-3**



AM-4/BL (gelakt) - AM-4/BV (verzinkt)
2400 x 800 mm x 285 mm (280 lit)



AM-4/AL (gelakt) - AM-4/BV (verzinkt)
1200 x 1200 mm x 335 mm (280 lit)

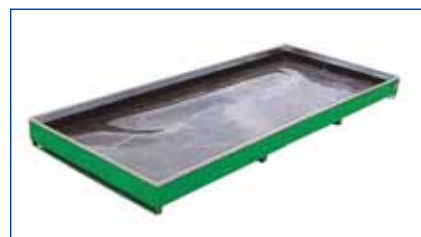

Opvangbakken met binnenbekleding
in diverse uitvoeringen (op vraag)



WM-2/200 (verzinkt)
1200 x 800 mm x 360 mm (215 lit)



WM-4/200 (verzinkt)
1200 x 1200 mm x 285 mm (215 lit)

SERIE WM-WO

1200 X 800 MM
1200 X 1200 MM

Enkel in verzinkte
uitvoering
EN ISO 1461



WO-2/200 (verzinkt)
1200 x 800 mm x 360 mm (215 lit)




WO-4/200 (verzinkt)
1200 x 1200 mm x 285 mm (215 lit)



SERIE AW

2700 X 1300 MM - 3280 X 1300 MM
3880 X 1300 MM



AM-8L (gelakt)
AM-8V (verzinkt)
2700 x 1300 mm x 200 mm



AM-10L (gelakt)
AM-10V (verzinkt)
3280 x 1300 mm x 200 mm



AM-12L (gelakt)
AM-12V (verzinkt)
3880 x 1300 mm x 200 mm




Vatenstellingen voor 1 tot 6 vaten van 200 Lit.



FA 200-1 (verzinkt) - 1 vat 200 lit



FA 200-2 (verzinkt) - 2 vaten 200 lit

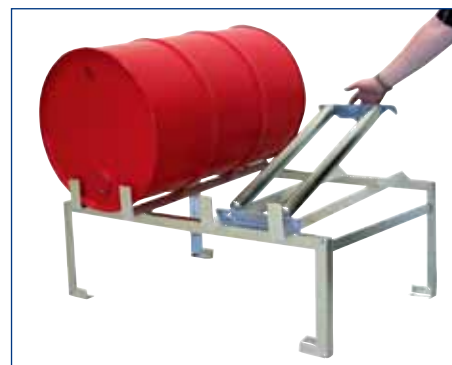

RA 200 (verzinkt) - 2 vaten 200 lit

VATEN-STELLINGEN



**DIVERSE MOGELIJKHEDEN
& UITVOERINGEN
(ons raadplegen)**



SPECIAL - DIVERS




DIVERSE MOGELIJKHEDEN & UITVOERINGEN (ons raadplegen)



SPECIAL - DIVERS



DIVERSE MOGELIJKHEDEN & UITVOERINGEN (ons raadplegen)

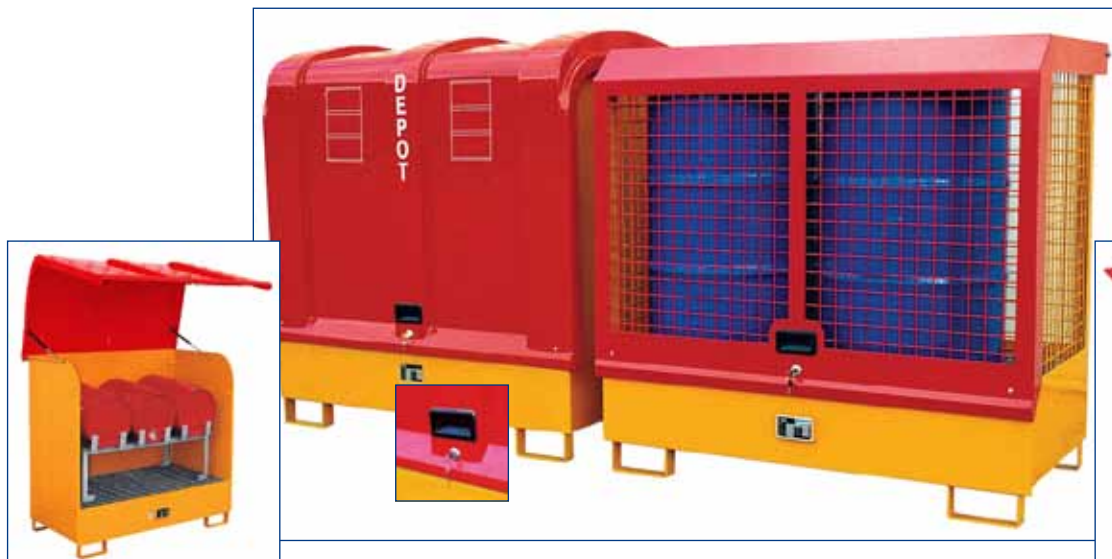

LOGISTIC

PRODUKTAFWERKING

Enkel milieuvriendelijke lood- en chromaatvrije lakverven worden gebruikt

Standaardkleuren:


RAL 2000 - oranje	
RAL 3000 - rood	
RAL 5012 - blauw	
RAL 6011 - groen	
RAL 7005 - grijs	

Verzinkt:
EN ISO 1461

DIVERSE TOEPASSINGEN - DIVERSE UITVOERINGEN
FABRIKATIE OP MAAT - GELAKT OF VERZINKT
OP MAAT IS ONZE STANDAARD

KIEPCONTAINERS

SERIE GU




Inhoud 0,3 - 1,5 m³ - Geringe bouwhoogte en gunstige kiephoek - kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel - plaatstaal met rondom randprofiel - stabiel basisframe met inrijokers - beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen - achterafmontage van wielen mogelijk

GERINGE BOUWHOOGTE EN GUNSTIGE KIEPHOEK
DIVERSE MOGELIJKHEDEN & UITVOERINGEN (ons raadplegen)



KIEPCONTAINERS

SERIE BK




Inhoud 0,3 - 2,0 m³ - gunstig lastzwaartepunt - kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel - plaatstaal met rondom randprofiel - stabiel basisframe met inrijkokers - beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen - achterafmontage van wielen mogelijk

MET AFROLMECHANISME

DIVERSE MOGELIJKHEDEN & UITVOERINGEN (ons raadplegen)



SERIE NK



Inhoud 0,3 - 1,0 m³ - gunstig lastzwaartepunt - kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel - plaatstaal met rondom randprofiel - stabiel basisframe met inrijkokers - beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen - achterafmontage van wielen mogelijk


LAGE BOUWVORM MET SCHAARKLEPMECHANISME

DIVERSE MOGELIJKHEDEN & UITVOERINGEN (ons raadplegen)



KIEPCONTAINERS

SERIE EXPO




Inhoud 0,3 - 2,1 m³ - gunstig lastzwaartepunt - kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel - plaatstaal met rondom randprofiel - stabiel basisframe met inrijkokers - beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen - achterafmontage van wielen mogelijk

DE COMPACTE MET AFROLSYSTEEM
DIVERSE MOGELIJKHEDEN & UITVOERINGEN (ons raadplegen)



SERIE BSK




Inhoud 0,3 - 2,0 m³ - Geringe bouwhoogte en gunstige kiephoek. - kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel - plaatstaal met rondom randprofiel stapelbaar 3 hoog

MET GEPROFILEERD PLAATSTAAL
DIVERSE MOGELIJKHEDEN & UITVOERINGEN (ons raadplegen)



KLEPCONTAINERS

SERIE FB




Inhoud 0,5 - 2,0 m³ - stevige staalconstructie - ontgrendeling van de bodem met trekkabel vanaf de bestuurderstoel - rubbervering dempt de slag van de bodemklep - de bodemklep sluit automatisch bij het terugplaatsen op de grond - beveiligd tegen onbedoeld afglijden of kiepen

IDEAAL VOOR INZAMELING RECYCLEERBARE STOFFEN
DIVERSE MOGELIJKHEDEN & UITVOERINGEN (ons raadplegen)



CONTAINERWAGEN

SERIE KW




Inhoud 0,25 - 1,0 m³ - vooral geschikt voor stortgoederen met gelijkvloerse ledigingsmogelijkheden - stabiele plaatstaalconstructie met randversterking - veerkiepbeweging - voorzien van duwstang 300 kg draagkracht

IDEAAL VOOR INZAMELING STORTGOEDEREN
DIVERSE MOGELIJKHEDEN & UITVOERINGEN (ons raadplegen)



SILOCONTAINERS

SERIE SR



Inhoud 0,375 - 0,6 m³ - met schaarsluiting of schuifsluiting met speciale dichting aan de trechterbodem - frame van profielstaal - trechter van plaatstaal met omlopende versterking - leverbaar al dan niet op poliamide wielen of inrijokers - 2 vaste en 2 zwenkwielen, diam. 180 mm

DE OPLOSSING VOOR GEDOSEERD LEDIGEN
DIVERSE MOGELIJKHEDEN & UITVOERINGEN (ons raadplegen)



INZAMELCONTAINER

SERIE SBS



Inhoud 0,5 - 2,0 m³ - robuuste staalconstructie - opname voor vorkheftruck en hijstoestel - individueel onderling 3-voud stapelbaar - afmetingen voor optimaal gebruik op de vrachtwagen laadvloer - laadvermogen van 500 tot 2250 kg naargelang model - los transportframe op wielen leverbaar

HET LOGISTIEK CONTAINERSYSTEEM
DIVERSE MOGELIJKHEDEN & UITVOERINGEN (ons raadplegen)



600 x 600 mm
1200 x 1200 mm
2400 x 1200 mm
hoogte 850 mm

